



Preis- & Qualitätsoffensive





Ausstattung PA800TN EN2

Sahneklimaschrank, steckerfertig

Temperaturbereich -2°C - +8°C

EN2 600x800 PA800TN, 737 Liter Bruttoinhalt

Gehäuse innen/außen Edelstahl AISI304, Boden/Rückseite Stahlblech

Umluftkühlung

automatische, elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung

elektronische Regelung

20 Paar Auflageschienen

Schloß

selbstschließende Tür

höhenverstellbare Füße

60 mm Isolierung, FCKW-frei

Kältemittel R134a

PA800TN



MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
PA800TN EN2	740x990x2010	6,3 Kw/24h	143 kg	2099,-*

Ausstattung PA800BT EN2

Lagerfroster, steckerfertig

Temperaturbereich -18°C - -22°C

EN2 600x800 PA800BT, 737 Liter Bruttoinhalt

Gehäuse innen/außen Edelstahl AISI304, Boden/Rückseite Stahlblech

Umluftkühlung

automatische, elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung

elektronische Regelung

20 Paar Auflageschienen

Schloß

selbstschließende Tür

höhenverstellbare Füße

60 mm Isolierung, FCKW-frei

Kältemittel R404a

PA800BT



MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
PA800BT EN2	740x990x2010	9,4 Kw/24h	143 kg	2599,-*

Ausstattung GE800BT

Eislagerschrank, steckerfertig

Temperaturbereich -18°C - -22°C

737 Liter Bruttoinhalt

Gehäuse innen/außen Edelstahl AISI304, Boden/Rückseite Stahlblech

automatische, elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Umluftkühlung

elektronische Regelung

10 Roste (bis zu 54 Eisschalen à 5 l möglich)

Schloß

selbstschließende Tür

höhenverstellbare Füße

60 mm Isolierung, FCKW-frei

Kältemittel R404a

GE800BT



MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
GE800BT	740x990x2010	9,4 Kw/24h	143 kg	1999,-*



Ausstattung AH642001/AHPA2001

Sahneklimaschrank, steckerfertig

Temperaturbereich -2°C - +8°C

**EN1 600x400 AH642001, 700 Liter Bruttoinhalt
und EN2 600x800 AHPA 2001, 750 Liter Bruttoinhalt**

Gehäuse innen/außen CNS

Umluftkühlung, **patentiertes Monoblock-Aggregat**

automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung

elektronische Regelung

Feuchtigkeitseinstellung

Luftfeuchte 75 - 90%

20 Paar Auflageschienen


Schloß, selbstschließende Tür

höhenverstellbare Füße

gerundete Bodenwanne

75 mm Isolierung, FCKW-frei, Kältemittel R 404a

AHPA2001

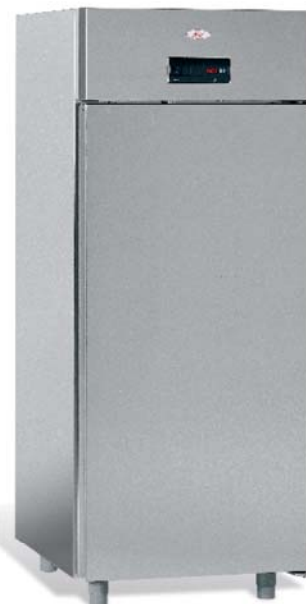

MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
--------	------------------	------------------	---------	--------------

AH642001 EN1 790x820x2025 2,3 Kw/24h 150 kg

AHPA2001 EN2 790x1010x2025 6,0 Kw/24h 175 kg

1999,-*

2499,-*

Ausstattung AH642002/AHPA2002

Lagerfroster, steckerfertig

Temperaturbereich -10°C - -20°C

**EN1 600x400 AH642002, 700 Liter Bruttoinhalt
und EN2 600x800 AHPA2002, 750 Liter Bruttoinhalt**

Gehäuse innen/außen CNS

Umluftkühlung, **patentiertes Monoblock-Aggregat**

automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung

elektronische Regelung

20 Paar Auflageschienen


Schloß, selbstschließende Tür

höhenverstellbare Füße

gerundete Bodenwanne

75 mm Isolierung, FCKW-frei, Kältemittel R404a

AHPA2002

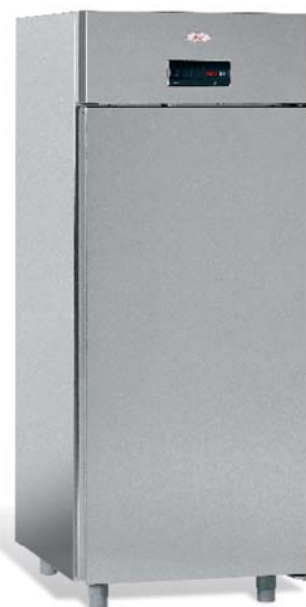

MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
--------	------------------	------------------	---------	--------------

AH642002 EN1 790x820x2025 2,3 Kw/24h 175 kg

AHPA2002 EN2 790x1010x2025 6,0 Kw/24h 190 kg

2499,-*

2999,-*

Ausstattung AEFL2002/2004

Gärunterbrecher, steckerfertig

Temperaturbereich -20°C - +35°C

**EN1 600x400 AEFL2002, 700 Liter Bruttoinhalt
und EN2 600x800 AEFL2004, 750 Liter Bruttoinhalt**

gleichmäßiges/kontrolliertes, automatisches Be-/Entfeuchtungssystem

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

elektronische LCD Regelung, 3 manuelle Zyklen, 7 Programme einstellbar

22 Paar Auflageschienen

Schloß, selbstschließende Tür

gerundete Bodenwanne

Fahrwerk/4 Rollen

75 mm Isolierung, FCKW-frei, Kältemittel R404a

AEFL2002



MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
--------	------------------	------------------	---------	--------------

AEFL2002 EN1 750x820x2025 n.n. 150 kg

AEFL2004 EN2 790x1010x2025 n.n. 170 kg

6399,-*

6799,-*

* Preise in EURO, zzgl. MwSt., inklusive Lieferung frei Haus BRD (außer Inseln), technische Änderungen vorbehalten! Gewährleistung 12 Monate (12 Voll-/12 Teile), Forcar 12 Monate

Ausstattung Kühlschrank/Tiefkühlschrank EF/ER

Kühlschrank/Tiefkühlschrank, steckerfertig
 Temperaturbereich +2°C - +8°C (ER200/G/ER500..)
 Temperaturbereich -18°C - -22°C (EF200)

ER/EF200 130 Liter Bruttoinhalt

ER500 520 Liter Bruttoinhalt

Außenbehälter: pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß

Innenbehälter: ABS-Kunststoff

Thermostat

statische Kühlung mit Ventilator

Innenbeleuchtung (ER200G)

geschäumte Tür

Glastür ER200G

Kältemittel R134a

EF/ER/G 200 2 Roste 500x415

ER500P 10 Paar Auflageschienen



ER200



ER500P

MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	ENERGIEVERBRAUCH	GEWICHT	AKTIONSPREIS
ER200	600x585x855	1,2 Kw/24h	44 kg	499,-*
EF200	600x585x855	1,3 Kw/24h	45 kg	549,-*
ER200G	600x585x855	1,2 Kw/24h	44 kg	599,-*
ER500P	777x725x1695	1,35 Kw/24h	90 kg	999,-*



WestCool GmbH
 Am Sportplatz 3a
 D - 40882 Ratingen
 Telefon: 0049-02102-16759-15
 Fax: 0049-02102-16759-24
 E-mail: v.meyer@westcool.de
 Website: www.westcool.de